

Pied à coulisse à bec ajustable pour entraxes

Pied à coulisse Digimatic (Série 573)

- Pied à coulisse avec bec de mesure réglable pour le contrôle d'entraxes.
- Le diamètre de l'alésage doit être compris entre 1.5 et 10 mm.



573-606-20


Métrique Sans molette de guidage

Réf.	Capacité [mm]	Erreur Max Adm S MPE	a [mm]	t [mm]	Poids [g]	Prix €.H.T
573-615-20	10,1 - 160	±0,03 mm	75	3,5	157	623
573-616-20	10,1 - 210	±0,03 mm	75	3,5	177	691
573-618-20	10,1 - 310	±0,04 mm	100	3,8	335	933

Métrique avec molette de guidage

Réf.	Capacité [mm]	Erreur Max Adm S MPE	a [mm]	t [mm]	Poids [g]	Prix €.H.T
573-605-20	10,1 - 160	±0,03 mm	75	3,5	157	666
573-606-20	10,1 - 210	±0,03 mm	75	3,5	177	741
573-608-20	10,1 - 310	±0,04 mm	100	3,8	340	961

mm

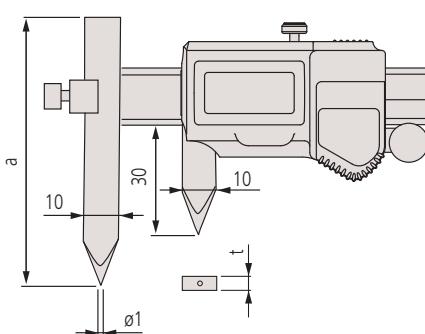

Fonctions	Pied à coulisse Digimatic (Série 573)
Origine (ABS)	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques

Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur de digits 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
OFFSET	10 mm
Durée de vie la pile	Environ 5 ans en utilisation normale

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	100
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	107
06AFM380A	Câble SPC USB, Digi / Digi2, touche Data IP	141
264-620	U-Wave fit, IP67, Emetteur sans fil	185
264-621	U-Wave TC, buzzer, Emetteur sans fil	185
264-624	U-Wave bluetooth, IP67, Emetteur sans fil	185
264-625	U-Wave bluetooth, Buzzer, Emetteur sans fil	185
02AZF310	Connecteur, U-Wave fit, Étanche	110

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7

