


## Pieds à coulisse d'atelier

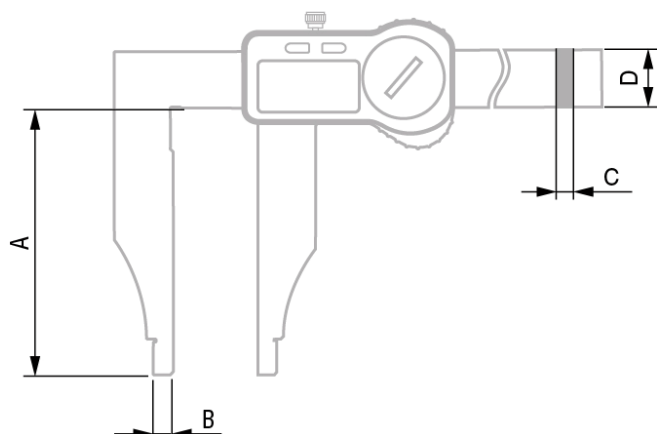

Numéro d'article	Etendue de mesure, mm	Etendue de mesure, in	Sortie de données	Degré de protection	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>00530421</b>	200	8	TLC	IP67	80	5	4	20
<b>00530422</b>	250	10	TLC	IP67	80	5	4	20
<b>00530423</b>	300	12	TLC	IP67	80	5	4	20
<b>00530424</b>	500	20	TLC	IP67	150	10	6	28
<b>00530425</b>	600	24	TLC	IP67	150	10	6	28
<b>00530426</b>	800	32	TLC	IP67	150	10	8	32
<b>00530427</b>	1000	39	TLC	IP67	150	10	8	32

### Accessoires

Numéro d'article	Désignation
<b>04760182</b>	Câble TLC-DIGIMATIC
<b>04760181</b>	Câble TLC-USB
<b>04760183</b>	Kit émetteur Bluetooth® TLC-BLE + récepteur dongle USB + rallonge 1,5 m
<b>04760184</b>	Émetteur Bluetooth® TLC-BLE
<b>04760185</b>	Récepteur USB + rallonge 1,5 m
<b>00560013</b>	Base de mesure de profondeur
<b>04981001</b>	Logiciel DATA-DIRECT
<b>04981002</b>	Logiciel STAT-EXPRESS
<b>DATA-VIEWER</b>	Logiciel gratuit d'acquisition de données
<b>01961000</b>	Pile 3 V, type CR2032