

Pied à coulisse à bec décalé ajustable

Pied à coulisse Digimatic (Série 573)

Ces pieds à coulisse à becs décalés permettent de mesurer des pièces étagées.

Ils offrent les avantages suivants :

- Vous pouvez ajuster le bec monté sur la règle pour mesurer facilement les parties étagées et les caractéristiques de la pièce difficiles à atteindre.




Métrique Sans molette de guidage

Réf.	Capacité [mm]	Erreur Max Adm E MPE	Erreur Max Adm S MPE	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]	Prix €.H.T
573-611-20	0 - 150	±0,02 mm	±0,04 mm	95	10	40	30	168	655
573-612-20	0 - 200	±0,02 mm	±0,04 mm	95	10	50	38,5	198	730
573-614-20	0 - 300	±0,03 mm	±0,05 mm	135	15	64	51	380	871

Métrique avec molette de guidage

Réf.	Capacité [mm]	Erreur Max Adm E MPE	Erreur Max Adm S MPE	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Poids [g]	Prix €.H.T
573-601-20	0 - 150	±0,02 mm	±0,04 mm	95	10	40	30	168	718
573-602-20	0 - 200	±0,02 mm	±0,04 mm	95	10	50	38,5	198	741
573-604-20	0 - 300	±0,03 mm	±0,05 mm	135	15	64	51	970	886

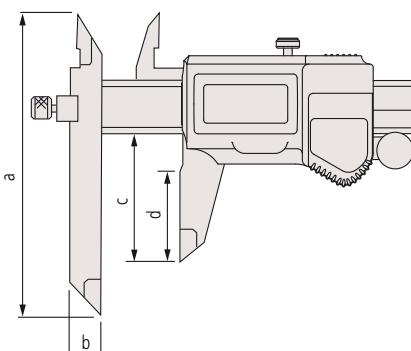

Fonctions	Pied à coulisse Digimatic (Série 573)
Origine (ABS)	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques

Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur de digits 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Durée de vie la pile	Environ 5 ans en utilisation normale

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	100
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	107
06AFM380A	Câble SPC USB, Digi / Di-gi2, touche Data IP	141
264-620	U-Wave fit, IP67, Emetteur sans fil	185
264-621	U-Wave TC, buzzer, Emetteur sans fil	185
264-624	U-Wave bluetooth, IP67, Emetteur sans fil	185
264-625	U-Wave bluetooth, Buzzer, Emetteur sans fil	185
02AZF310	Connecteur, U-Wave fit, Étanche	110

Accessoires de recharge

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7

