

Pied à coulisse avec becs longs pour la mesure intérieure

Fonctions	Pied à coulisse Digimatic (Série 573)
Origine (ABS)	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques

Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur des caractères 9 mm
Durée de vie la pile	Approx. 15000 heures

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	100
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	107
06AFM380A	Câble SPC USB, Digi / Digi2, touche Data IP	141
02AZD880G	U-Wave-T, buzzer, .	187
02AZD730G	U-Wave-T, IP67, .	187
02AZD790A	Câble A U-Wave-T, touche Data - IP	110

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7

Pied à coulisse Digimatic (Série 573)


Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic

- Pied à coulisse pour mesures intérieures, de tubes ou autres.
- Avec becs longs et étroits.



Dust- and Water-Protected
www.tuv.com
ID 0000045042


ABSOLUTE
IP67

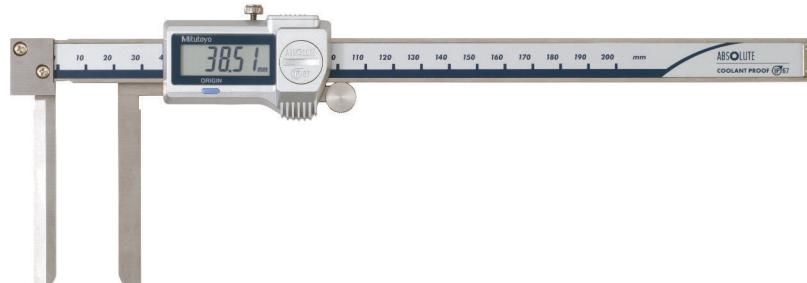

573-642-20


Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Molette de guidage	Erreur Max Adm S MPE	Poids [g]	Prix €.H.T
573-642-20	10,1 - 200	●	±0,05 mm	227	908
573-643-20	10,1 - 200		±0,05 mm	227	845

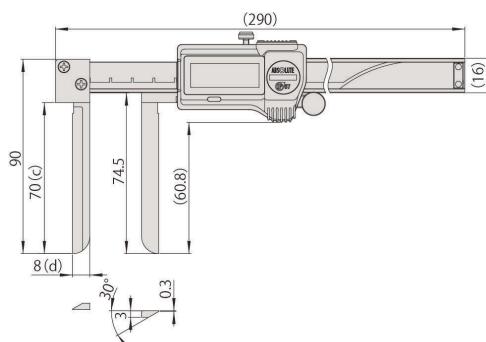

Pied à coulisse mécanique (Série 536)

- Pied à coulisse pour mesures intérieures, de tubes ou autres.
- Avec de longs becs étroits.

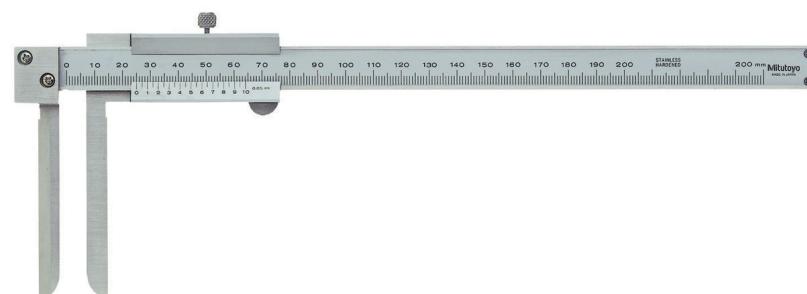

536-142

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Lecture	Erreur Max Adm S MPE	Poids [g]	Prix €.H.T
536-142	10 - 200	0,05 mm	±0,12 mm	210	699