

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic fibre de carbone IP66 avec becs longs

Fonctions	Série 552
Origine (ABS)	●
PRESET (présélection) 2 valeurs	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques


Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur des caractères 10 mm
OFFSET	20 mm
Durée de vie la pile	Approx. 5000 heures

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	100
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	107
06AFM380A	Câble SPC USB, Digi / Digi2, touche Data IP	141
02AZD880G	U-Wave-T, buzzer, .	187
02AZD730G	U-Wave-T, IP67, .	187
02AZD790A	Câble A U-Wave-T, touche Data - IP	110

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7

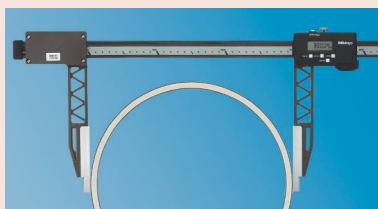

Série 552

Modèle ultra-léger avec becs extra-longs

- La fabrication dans un alliage spécial (structure renforcée de fibre de carbone) permet un gain de poids jusqu'à 50%.
- Excellent résistance à l'eau et à la poussière (IP 66).
- Lecture directe des mesures intérieures à partir de l'écran LCD.
- Modèle d'atelier à grande capacité et sortie de données.



552-151-10

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Mesure int. à partir de	Erreur Max Adm E MPE	Erreur Max Adm S MPE	Prix €.H.T
552-150-10	0 - 450	20,1 mm	±0,06 mm	±0,06 mm	1.695
552-151-10	0 - 600	20,1 mm	±0,06 mm	±0,06 mm	1.838
552-152-10	0 - 1000	20,1 mm	±0,07 mm	±0,07 mm	2.386
552-153-10	0 - 1500	20,1 mm	±0,11 mm	±0,11 mm	3.118
552-154-10	0 - 2000	20,1 mm	±0,14 mm	±0,14 mm	3.922

Réf.	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	Poids [g]
552-150-10	680	173	65,5	89	91,8	25	10	8	1215
552-151-10	830	173	65,5	89	91,8	25	10	8	1290
552-152-10	1280	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2090
552-153-10	1790	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2490
552-154-10	2300	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2890

