

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic fibre de carbone IP66 avec becs en céramique

Série 552

Avec becs en céramique

- La fabrication dans un alliage spécial (structure renforcée de fibre de carbone) permet un gain de poids de 50%.
- Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.
- Avec sortie de données et fonction Preset pour définir son origine.




552-156-10

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Mesure int. à partir de	Erreur Max Adm E MPE	Erreur Max Adm S MPE	Prix €.H.T
552-155-10	0 - 450	20,1 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	1.695
552-156-10	0 - 600	20,1 mm	±0,04 mm	±0,04 mm	1.838

Réf.	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Poids [g]
552-155-10	640	100	18	41,2	91,8	25	10	715
552-156-10	790	100	18	41,2	91,8	25	10	790

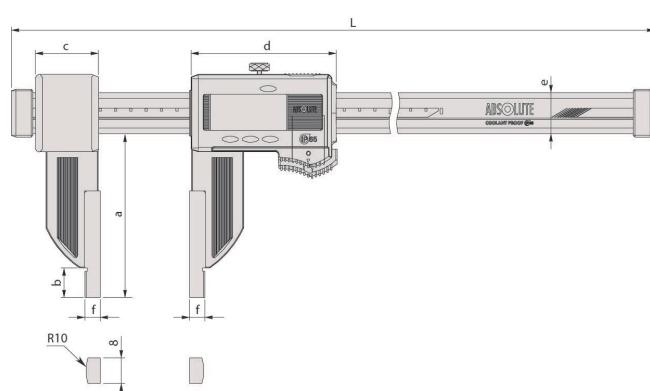

Fonctions

Série 552
DATA/HOLD
Origine (ABS)
PRESET (présélection) 2 valeurs
Extinction auto (20 min. sans utilisation)
Alarme batterie faible
Sortie de données

Caractéristiques


Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur des caractères 10 mm
OFFSET	20 mm
Durée de vie la pile	Approx. 5000 heures

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	100
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	107
06AFM380A	Câble SPC USB, Digi / Digital, touche Data IP	141
02AZD880G	U-Wave-T, buzzer, .	187
02AZD730G	U-Wave-T, IP67, .	187
02AZD790A	Câble A U-Wave-T, touche Data - IP	110
914055	Becs centre à centre série 552, .	272
914057	Dispositif pour mesure de gorge sup. à 50 mm (la paire), .	312
914053	Fixation pour capacité 300-600 mm (la paire), .	209

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7

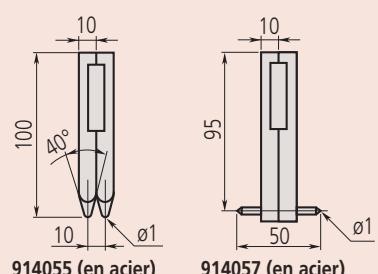

914053