

Pied à coulisse ABSOLUTE avec becs à crochet pour la mesure intérieure

Pied à coulisse Digimatic (Série 573)

- Pied à coulisse avec becs extérieurs pour mesurer, par exemple, les gorges intérieures.



ABSOLUTE
IP67



573-645-20



573-646-20
avec pointes de mesure intérieure



Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Molette de guidage	Erreur Max Adm S MPE	OFFSET	Poids [g]	Prix €.H.T
573-645-20	10,1 - 160	●	±0,05 mm	10 mm	147	806
573-647-20	10,1 - 160		±0,05 mm	10 mm	147	742

Métrique

Type bec à pointe

Réf.	Capacité [mm]	Molette de guidage	Erreur Max Adm S MPE	OFFSET	Poids [g]	Prix €.H.T
573-646-20	20,1 - 170	●	±0,03 mm	20 mm	157	845
573-648-20	20,1 - 170		±0,03 mm	20 mm	157	782

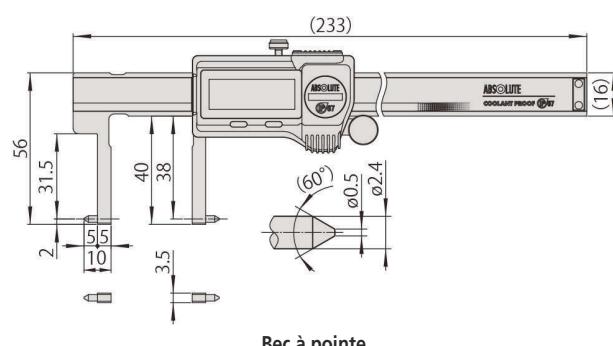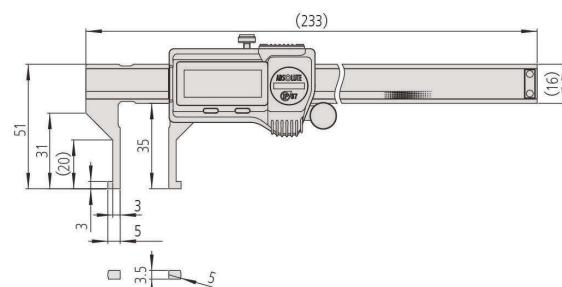

Bec à pointe

Fonctions	Pied à coulisse Digimatic (Série 573)
Origine (ABS)	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques

Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur des caractères 9 mm
Durée de vie la pile	Environ 5 ans en utilisation normale

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	100
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	107
06AFM380A	Câble SPC USB, Digi / DiGi2, touche Data IP	141
264-620	U-Wave fit, IP67, Emetteur sans fil	185
264-621	U-Wave TC, buzzer, Emetteur sans fil	185
264-624	U-Wave bluetooth, IP67, Emetteur sans fil	185
264-625	U-Wave bluetooth, Buzzer, Emetteur sans fil	185
02AZF310	Connecteur, U-Wave fit, Étanche	110

Accessoires de recharge

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7

