

# Pied à coulisse à vernier avec becs à pointe ou à crochet pour la mesure extérieure

Fonctions	Pied à coulisse Digimatic (Série 573)
Origine (ABS)	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

## Caractéristiques


Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur des caractères 9 mm
Durée de vie la pile	Environ 5 ans en utilisation normale

## Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	100
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	107
06AFM380A	Câble SPC USB, Digi / Digi2, touche Data IP	141
264-620	U-Wave fit, IP67, Emetteur sans fil	185
264-621	U-Wave TC, buzzer, Emetteur sans fil	185
264-624	U-Wave bluetooth, IP67, Emetteur sans fil	185
264-625	U-Wave bluetooth, Buzzer, Emetteur sans fil	185
02AZF310	Connecteur, U-Wave fit, Étanche	110

## Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7



# Pied à coulisse à vernier avec becs à pointe ou à crochet pour la mesure extérieure

## Pied à coulisse Digimatic (Série 573)

- Pied à coulisse Digimatic pour la mesure extérieure



573-651-20 avec becs intérieurs pour mesurer l'épaisseur des parois




573-652-20 avec pointes de mesure intérieure

### Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Molette de guidage	Erreur Max Adm E MPE	Poids [g]	Prix €.H.T
573-651-20	0 - 150	●	±0,03 mm	157	718
573-653-20	0 - 150	●	±0,03 mm	157	655

### Métrique avec pointes de mesure intérieure

Réf.	Capacité [mm]	Molette de guidage	Erreur Max Adm E MPE	Poids [g]	Prix €.H.T
573-652-20	0 - 150	●	±0,03 mm	157	833
573-654-20	0 - 150	●	±0,03 mm	157	767

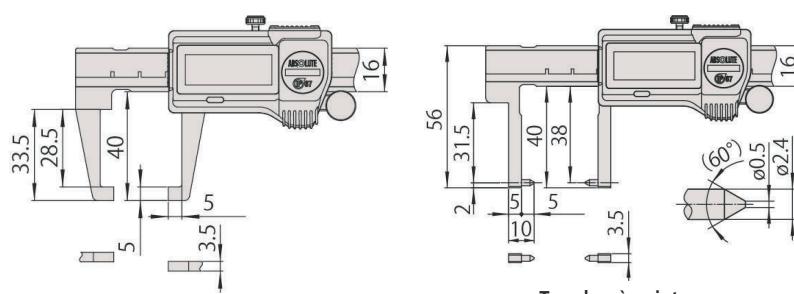

Type bec à pointe