

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic pour entraxe

Pied à coulisse Digimatic (Série 573)

- Pied à coulisse spécial pour mesurer l'écart (alésage/alésage) avec affichage au dos et une fonction offset pour la mesure exacte d'entraxes.



Dust- and Water-Protected
www.tuv.com
ID 0000045042



2 touches coniques





1 touche conique

Métrique 2 touches coniques

Réf.	Capacité [mm]	Erreur Max Adm S MPE	Poids [g]	Prix €.H.T
573-716-20	10,1 - 200	±0,1 mm	465	1.650
573-717-20	10,1 - 300	±0,15 mm	550	1.687

Métrique 1 touche conique, 1 touche plate

Réf.	Capacité [mm]	Erreur Max Adm S MPE	Poids [g]	Prix €.H.T
573-718-20	10,1 - 200	±0,1 mm	470	1.579
573-719-20	10,1 - 300	±0,15 mm	555	1.608

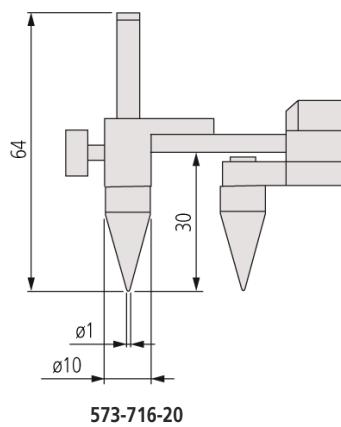

Fonctions	Pied à coulisse Digimatic (Série 573)
Origine (ABS)	●
PRESET (présélection) 2 valeurs	●
Changement ZERO / ABS	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques


Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur de caractère 11 mm
OFFSET	10 mm
Durée de vie la pile	Environ 5 ans en utilisation normale

Accessoires en option


Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	100
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	107
06AFM380A	Câble SPC USB, Digi / Digi2, touche Data IP	141
02AZD730G	U-Wave-T, IP67, .	187
02AZD880G	U-Wave-T, buzzer, .	187
02AZD790A	Câble A U-Wave-T, touche Data - IP	110

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7



Type distance arête-centre



2 touches coniques

