

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic fibre de carbone IP66 avec becs interchangeables

Pied à coulisse carbone Série 552

Becs de mesure interchangeables en option


- La fabrication dans un alliage spécial (structure renforcée de fibre de carbone) permet un gain de poids jusqu'à 50%.
- Lecture facile grâce aux grands chiffres affichés.
- Déplacement possible des becs dans les deux sens.
- Modèle d'atelier à grande capacité et sortie de données.
- Becs en option voir les références 07CZA056/057/044/058/055**



552-182-10
avec becs interchangeables (en option)

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Erreur Max Adm E MPE	Poids [g]	Prix €.H.T
552-181-10	0 - 450	±0,04 mm	650	1.325
552-182-10	0 - 600	±0,04 mm	725	1.486
552-183-10	0 - 1000	±0,05 mm	1480	2.187
552-184-10	0 - 1500	±0,09 mm	1880	2.811
552-185-10	0 - 2000	±0,12 mm	2280	3.547

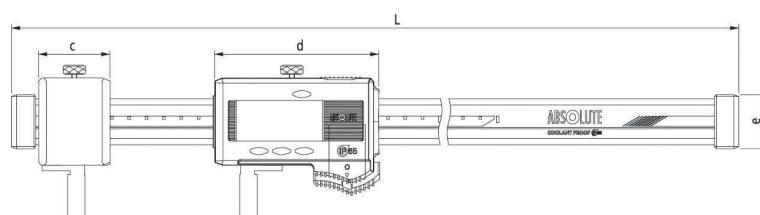

Réf.	L (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
552-181-10	640	41,2	91,8	25
552-182-10	790	41,2	91,8	25
552-183-10	1230	62,8	113,8	32
552-184-10	1740	62,8	113,8	32
552-185-10	2250	62,8	113,8	32



Fonctions	Pied à coulisse carbone Série 552
Origine (ABS)	●
RESET (préselection) 2 valeurs	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Sortie de données	●

Caractéristiques

Résolution	0,01 mm
Temps de réponse max.	Illimité
Affichage	LCD, hauteur de caractères 10 mm
OFFSET	20 mm
Durée de vie la pile	Approx. 5000 heures

Accessoires standards


Réf.	Description
05GZA033	Etrier, .

Accessoires en option

Réf.	Description	Prix €.H.T
05CZA624	Câble SPC touche Data, 1m	100
05CZA625	Câble SPC touche Data, 2m	107
06AFM380A	Câble SPC USB, Digi / DiGi2, touche Data IP	141
02AZD880G	U-Wave-T, buzzer, .	187
02AZD730G	U-Wave-T, IP67, .	187
02AZD790A	Câble A-U-Wave-T, touche Data - IP	110

Accessoires de rechange

Réf.	Description	Prix €.H.T
938882	1 pile SR-44	7



05GZA033